

# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ Tätigkeiten der Mannschaft - Aufbau Variante I


## Gruppenführer

- Gibt Lageschilderung und Einsatzbefehl:  
*„Brand eines Nebengebäudes,  
keine Menschen und Tiere in Gefahr  
Wasserentnahmestelle der ...hydrant  
Lage des Verteilers.....“*

*Schlauchtrupp zum Absichern der Einsatzstelle  
mit Warndreiecken und Warnleuchten  
je 30 m vor dem Löschfahrzeug und dem ...hydrant“*

*„Zum Einsatz fertig!“*

- Erkundet weiter
- Gibt Befehle:  
*„Angriffstrupp zum Umspritzen des linken Eimers  
1. Rohr zur linken markierten Linie über den Platz  
vor!“*  
*„Wassertrupp zum Umspritzen des rechten Eimers  
2. Rohr zur rechten markierten Linie über den Platz  
vor!“*  
*„Schlauchtrupp zum Umspritzen des mittleren Eimers  
3. Rohr zur mittleren markierten Linie über den Platz  
vor!“*  
*„Melder bedient den Verteiler!“*

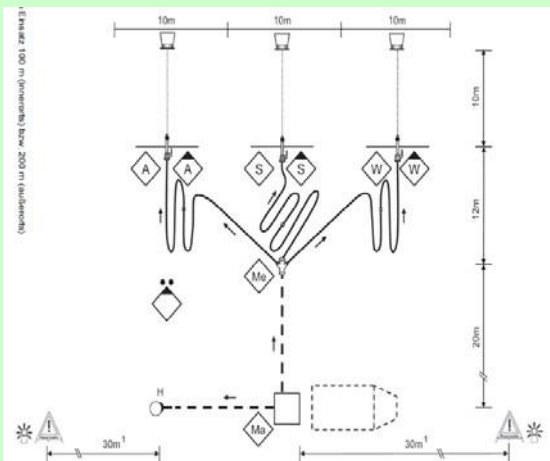

## Melder

- Geht zum Gruppenführer und arbeitet auf dessen Weisung
- Gruppenführer gibt Befehl:  
*„Melder bedient den Verteiler!“*
- Wiederholt den Befehl
- Bedient den Verteiler
- Übernimmt die Schlauchaufsicht

## Maschinist

- Startet Fahrzeugmotor vom Fahrersitz und sichert sofort das Einsatzfahrzeug durch Warnblinkanlage, Fahrlicht und blaues Blinklicht, falls vorhanden zusätzlich Heckwarnsystem und Umfeldbeleuchtung.
- Nimmt Blindkupplungen der Druckabgänge ab (entfällt, wenn technische Einrichtungen zur Druckentlastung vorhanden sind)
- Kuppelt die B-Leitungen an die Feuerlöschkreislumpumpe
- Nimmt die Feuerlöschkreislumpumpe in Betrieb
- Bedient Feuerlöschkreislumpumpe
- Achtet auf maximalen Ausgangsdruck (8 bar)

## Schlauchtrupp

- Rüstet sich aus mit Warndreiecken und Warnleuchten
- Stellt Warndreiecke und Warnleuchten 30 m vor dem Löschfahrzeug und 30 m vor dem Hydranten auf
- Stellt sich am Verteiler bereit
- Schlauchtruppführer meldet dem Gruppenführer *„Schlauchtrupp einsatzbereit!“*
- Schlauchtruppführer bedient den Verteiler beim 1. und 2. Rohr
- Schlauchtruppmann übernimmt die Schlauchaufsicht beim 1. und 2. Rohr
- Schlauchtruppführer wiederholt den Befehl des Gruppenführers:  
*„Schlauchtrupp zum Umspritzen des mittleren Eimers  
3. Rohr zur mittleren markierten Linie über den Platz  
vor!“*
- Rüstet sich aus mit Beleuchtungsgerät, Strahlrohr sowie mind. zwei C-Schläuchen
- Kuppelt seine C-Schlauchleitung mittig am Verteiler an
- Verlegt seine C-Schlauchleitung in Buchten
- Kuppelt Strahlrohr an C-Schlauchleitung an
- Schlauchtruppführer kommandiert an Melder *„3. Rohr Wasser marsch!“*
- Schließt sofort nach Umspritzen des mittleren Eimers das Strahlrohr
- Schlauchtruppführer meldet an Gruppenführer *„Schlauchtrupp Befehl ausgeführt!“*

# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ Tätigkeiten der Mannschaft - Aufbau Variante I

## Angriffstrupp

- Angriffstruppführer wiederholt das Kommando „Zum Einsatz fertig!“
- Rüstet sich aus mit Beleuchtungsgerät, Strahlrohr, mind. zwei C-Schläuchen
- Setzt den Verteiler und stellt sich bereit
- Angriffstruppführer meldet dem Gruppenführer „Angriffstrupp einsatzbereit!“
- Wird ein „Schnellangriffsverteiler“ mit angekuppeltem B-Schlauch verwendet, meldet der Angriffstruppführer an den Maschinisten „Wasser marsch!“
- Angriffstruppführer wiederholt den Befehl des Gruppenführers:  
„Angriffstrupp  
zum Umspritzen des linken Eimers  
1. Rohr  
zur linken markierten Linie  
über den Platz  
vor!“
- Angriffstruppführer wiederholt den Befehl
- Kuppelt seine C-Schlauchleitung links am Verteiler an
- Verlegt seine C-Schlauchleitung in Buchten
- Kuppelt Strahlrohr an C-Schlauchleitung an
- Angriffstruppführer kommandiert an Schlauchtruppführer:  
„1. Rohr Wasser marsch!“
- Schließt sofort nach Umspritzen des linken Eimers das Strahlrohr
- Angriffstruppführer meldet an Gruppenführer „Angriffstrupp Befehl ausgeführt!“

## Wassertrupp

### LF ohne Wassertank

- Verlegt die B-Leitung von der Feuerlöschkreiselpumpe zum Hydrant
- Spült den Hydranten und nimmt ihn in Betrieb
- Verlegt die B-Leitung von der Feuerlösch-Kreiselpumpe zum Verteiler und kuppelt zu zweit die B-Leitung an den Verteiler (Melder oder Angriffstrupp können unterstützen)

### LF mit Wassertank

- Verlegt die B-Leitung von der Feuerlösch-Kreiselpumpe zum Verteiler und kuppelt zu zweit die B-Leitung an den Verteiler (Melder oder Angriffstrupp können unterstützen)
- Verlegt dann die B-Leitung von der Feuerlösch-Kreiselpumpe zum Hydranten. Spült den Hydranten und nimmt diesen in Betrieb.
- Wassertruppführer meldet an den Maschinisten „Wasser marsch!“
- Wassertruppführer wiederholt den Befehl des Gruppenführers:  
„Wassertrupp  
zum Umspritzen des rechten Eimers  
2. Rohr  
zur rechten markierten Linie  
über den Platz  
vor!“
- Rüstet sich aus mit Beleuchtungsgerät, Strahlrohr, mind. zwei C-Schläuchen
- Kuppelt seine C-Schlauchleitung rechts am Verteiler an
- Verlegt seine C-Schlauchleitung in Buchten
- Kuppelt Strahlrohr an C-Schlauchleitung an
- Wassertruppführer kommandiert an Schlauchtruppführer:  
„2. Rohr Wasser marsch!“
- Schließt sofort nach Umspritzen des rechten Eimers das Strahlrohr
- Wassertruppführer meldet dem Gruppenführer „Wassertrupp Befehl ausgeführt!“